

INTERFONI
MALOPRODAJNI CENOVNIK 2025

SADRŽAJ

Interfonski setovi.....1-2

Pozivne table.....3

Monitori.....4-5

Pozivne table za zgrade.....6-8



Dodatna oprema.....9-10

INTERFONI




INTERFONSKI SETOVI

FOTOGRAFIJA	OZNAKA	KARAKTERISTIKE	SPECIFIKACIJE	MP CENA SA PDV-om
	<p style="text-align: center;">SET 1</p> <p style="text-align: center;"><u>EL-ANM72T4W</u> + <u>EL-ANP54W</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Analogni set</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor: 7" ekran osetljiv na dodir 2. Pozivna tabla: Vodootporna IP65, FHD kamera, vidni ugao 100° 3. Max sistem: 2 pozivne table + 4 monitora 4. Otključavanje 2 vrata 5. Povezivanje brave na vratima: ako povežete elektronsku bravu i pozivnu tablu može dobiti napajanje iz adaptera monitora (uštedite troškove napajanja brave). Ako se poveže na magnetnu bravu potrebno je napajanje magnetne brave 6. Udaljenost prenosa: 100m, dobar audio i video efekat 	<ul style="list-style-type: none"> ●4-žična instalacija <p>► Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Ekran: 7" LCD 800*480 piksela ●Napajanje: DC adapter 18V-1A ●Materijal: ABS plastika + akrilna ploča ●Radna temperatura: -20°C~55°C ●Boja: crna ●Dimenzije: 190x18x122mm <p>► Pozivna tabla</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Instalacija: Nadzidna pozivna tabla ●Kamera: FHD 1000TVL ●Ugao gledanja: 100° ●Noćni režim: Belo svetlo, 6 belih LED dioda ●Snaga: DC18V 1A (napaja se iz monitora) ●Materijal: ABS plastika + akrilna ploča ●Radna temperatura: -30°C~70°C ●Boja: srebrna+crna ●Dimenzije: 62x38x132mm 	100
	<p style="text-align: center;">SET 2</p> <p style="text-align: center;"><u>EL-IPM75T</u> + <u>EL-IPP4</u></p> <p style="text-align: center;"><u>IP set</u></p> <p style="text-align: center;">Mobilna app WiFi Tuya + Smart Life App</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor: IP 7" ekran osetljiv na dodir 2. Pozivna tabla: Širok ugao gledanja 110°, noćni režim, IP65 vodootporna 3. Video poziv, razgovor, razgovor iz sobe u sobu, otključavanje 4. Otključavanje putem monitora ili mobilne app WiFi Tuya 5. Podrška za povezivanje CCTV kamere putem Onvif protokola 6. Monitoring & Snapshot fotografija prilikom poziva posetitelja 7. Snimanje fotografija i videa, podržava SD memorijsku karticu maksimalno 128GB 8. Podrška 2 pozivne table, 4 monitora serijski povezano ili preko PoE 9. Otključavanje 2 vrata 	<ul style="list-style-type: none"> ●TCP/IP protokol ●Mrežni kabl CAT5 / CAT6 <p>► Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Ekran: 7" LCD 1024*600 piksela ●Adapter za napajanje ili POE ●DC 12-24V napajanje ●ABS plastika + PET ●Podrška WIFI 2.4G ●Radna temperatura: -30°C~ +60°C ●Dimenzije: 230x145x26mm ●Boja: crna+siva <p>► Pozivna tabla</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Instalacija: Nadzidna pozivna tabla ●FHD 1080P, 2MP kamera ●DC 12-24V napajanje sa monitora ●Legura od aluminijuma + akrilna ploča ●Radna temperatura: -40°C~ +70°C ●Boja: srebrna ●Dimenzije: 122x48x20mm 	150
	<p style="text-align: center;">SET 3</p> <p style="text-align: center;"><u>EL-IPM72T</u> + <u>EL-IPP901</u></p> <p style="text-align: center;"><u>IP set</u></p> <p style="text-align: center;">Mobilna app WiFi Tuya + Smart Life App</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor: IP 7" ekran osetljiv na dodir 2. Pozivna tabla: Širok ugao gledanja 110°, noćni režim, IP65 vodootporna 3. Video poziv, razgovor, razgovor iz sobe u sobu, otključavanje 4. Otključavanje putem monitora, skeniranjem tagova ili mobilne app WiFi Tuya 5. Podrška za povezivanje CCTV kamere putem Onvif protokola 6. Monitoring & Snapshot fotografija prilikom poziva posetitelja 7. Zapisi: Podrška 8 fotografija, 8 poruka, 10 poziva u internoj memoriji. Ne podržava SD memorijsku karticu 8. Podrška više pozivnih tabli, više monitora, do 99 kom preko POE. 9. Otključavanje 1 vrata 10. 5 tagova besplatno u setu 	<ul style="list-style-type: none"> ●TCP/IP protokol ●Mrežni kabl CAT5 / CAT6 <p>► Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Ekran: 7" LCD 1024*600 piksela ●Adapter za napajanje ili POE ●DC 12-24V napajanje ●ABS plastika + PET ●Podrška WIFI 2.4G ●Radna temperatura: -30°C~ +60°C ●Dimenzije: 190*122*17mm ●Boja: crna <p>► Pozivna tabla</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Nadzidna pozivna tabla ●FHD 1080P, 2MP kamera ●DC 12-24V napajanje sa monitora ●Legura od aluminijuma + akrilna ploča ●Radna temperatura: -40°C~ +70°C ●Boja: srebrna ●Dimenzije: 165x90x28mm 	230



①
INTERFONI





	<p>SET 4</p> <p><u>EL-IPM75T</u> + <u>EL-IPP901</u></p> <p>IP set</p> <p>Mobilna app WiFi Tuya + Smart Life App</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor: IP 7" ekran osetljiv na dodir 2. Pozivna tabla:Širok ugao gledanja 110°, noćni režim, IP65 vodootporna 3. Video poziv, razgovor, interfon, razgovor iz sobe u sobu, otključavanje 4. Otključavanje putem monitora, skeniranjem tagova ili mobilne app WiFi Tuya 5. Podrška za povezivanje CCTV kamere putem Onvif protokola 6. Monitoring & Snapshot fotografija prilikom poziva posetitelja 7. Snimanje fotografija i videa, podržava SD memorisjku karticu maksimalno do 128GB 8. Podrška 2 pozivne table, 4 monitora serijski povezano ili preko PoE 9. Otključavanje 2 vrata 10. 5 tagova besplatno u setu 	<ul style="list-style-type: none"> ●TCP/IP protokol ● Mrežni kabl CAT5 / CAT6 <p>► Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Ekran:7" LCD 1024*600 piksela ●Adapter za napajanje ili POE ●DC 12-24V napajanje ●ABS plastika + PET ●Podrška WIFI 2.4G ●Radna temperatura: -30°C~+60°C ●Dimenzije: 230*145*26mm ●Boja: crna+siva <p>► Pozivna tabla</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Nadzidna pozivna tabla ●FHD 1080P, 2MP kamera ●DC 12-24V napajanje sa monitora ●Legura od aluminijuma + akrilna ploča ●Radna temperatura:-40°C~+70°C ●Boja: srebrna ●Dimenzije: 165x90x28mm 	<p>250</p>
	<p>SET 5</p> <p><u>EL-IPM92T</u> + <u>EL-IPP901</u></p> <p>IP set</p> <p>Mobilna app WiFi Tuya + Smart Life App</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor: IP 10,1" ekran osetljiv na dodir 2. Pozivna tabla:Širok ugao gledanja 110°, noćni režim, IP65 vodootporna 3. Video poziv, razgovor, razgovor iz sobe u sobu, otključavanje 4. Otključavanje putem monitora, skeniranjem tagova ili mobilne app WiFi Tuya 5. Podrška za povezivanje CCTV kamere putem Onvif protokola 6. Monitoring & Snapshot fotografija prilikom poziva posetitelja 7. Snimanje fotografija i videa, podržava SD memorisjku karticu maksimalno do 128GB 8. Podrška više pozivnih tabli, više monitora, do 99 kom uz POE 9. Otključavanje 2 vrata 10. 5 tagova besplatno u setu 	<ul style="list-style-type: none"> ●TCP/IP protokol ● Mrežni kabl CAT5 / CAT6 <p>► Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Ekran:10,1" LCD 1024*600 piksela ●Adapter za napajanje ili POE ●DC 12-24V napajanje ●ABS plastika + PET ●Podrška WIFI 2.4G ●Radna temperatura: -30°C~+70°C ●Dimenzije:272x180x22mm ●Boja: crna+siva <p>► Pozivna tabla</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Nadzidna pozivna tabla ●FHD 1080P, 2MP kamera ●DC 12-24V napajanje sa monitora ●Legura od aluminijuma + akrilna ploča ●Radna temperatura:-40°C~+70°C ●Boja: srebrna ●Dimenzije:165x90x28mm 	<p>330</p>

POZIVNE TABLE


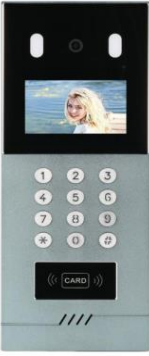

	<p style="text-align: center;">P1</p> <p style="text-align: center;"><u>EL-IPP62</u></p> <p style="text-align: center;"><u>IP pozivna tabla</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taster za poziv, video poziv, razgovor 2. FHD IP kamera 1080P 2M, 110° široki ugao gledanja 3. Noćni režim, trouglasto konusno sočivo. 1/4 CMOS senzor kamere 4. IP 65 vodootporna 5. Podrška za povezivanje do 1-99 kom monitora. 6. Skeniranje taga za otvaranje vrata. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aluminijska legura + akrilna ploča ● TCP/IP protokol ● CAT5/ CAT 6 ● napajanje iz monitora/adaptera za napajanje, PoE switch ● RJ45 ● Radna temperatura: - 40°C~ +70°C ● Instalacija: nadzidna ● Dimenzije: 150,5x87,5x34mm 	<p>130</p>
	<p style="text-align: center;">P2</p> <p style="text-align: center;"><u>EL-IPP902</u></p> <p style="text-align: center;"><u>IP pozivna tabla</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dva tastera za poziv, video poziv, razgovor 2. FHD IP kamera 1080P 2M, 110° široki ugao gledanja 3. Noćni režim, trouglasto konusno sočivo. 1/4 CMOS senzor kamere 4. IP 65 vodootporna 5. Podrška za povezivanje do 1-99 kom monitora. 6. Skeniranje taga za otvaranje vrata. 7. 2 tastera za 2 apartmana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aluminijska legura + akrilna ploča ● TCP/IP protokol ● CAT5/ CAT 6 ● napajanje iz monitora/adaptera za napajanje, PoE switch ● RJ45 ● Radna temperatura: - 40°C~ +70°C ● Instalacija: nadzidna ● Dimenzije: 165x90x28mm 	<p>140</p>
	<p style="text-align: center;">P3</p> <p style="text-align: center;"><u>EL-IPP904</u></p> <p style="text-align: center;"><u>IP pozivna tabla</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 tastera za poziv, video poziv, razgovor 2. FHD IP kamera 1080P 2M, 110° široki ugao gledanja 3. Noćni režim, trouglasto konusno sočivo. 1/4 CMOS senzor kamere 4. IP 65 vodootporna 5. Podrška za povezivanje do 1-99 kom monitora. 6. Skeniranje taga za otvaranje vrata 7. 4 tastera za 4 apartmana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aluminijska legura + akrilna ploča ● TCP/IP protokol ● CAT5/ CAT 6 ● napajanje iz monitora/adaptera za napajanje, PoE switch ● RJ45 ● Radna temperatura: - 40°C~ +70°C ● Instalacija: nadzidna ● Dimenzije: 165x90x28mm 	<p>160</p>


MONITORI



	<p style="text-align: center;">M1</p> <p style="text-align: center;"><u>EL-IPM72T</u></p> <p style="text-align: center;"><u>7" IP monitor</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IP 7" ekran osetljiv na dodir 2. Video poziv, razgovor, otključavanje, razgovor iz sobe u sobu ,centar za monitoring 3. Podrška za povezivanje CCTV kamere putem Onvif protokola 4. Monitoring kamere pozivne table, IP kamera. 5. Snimak fotografije kada posetilac pozove Evidencija: 8 fotografija, 8 govornih poruka, 10 poziva u internoj memoriji. 6. Podrška alarmne detektore 7. Funkcija smart home može realizovati preko RS 485 modula 8. Upravljanje liftom 9. Više vrsta pozadinskih fotografija ekrana. 10. Podrška 8 alarmnih zona, može se povezati sa žičanim detektorima 11. SOS dugme za pomoć, centru za upravljanje. 12. Otključavanje 1 vrata 13. Otključavanje i upravljanje putem monitora ili mobilne wifi Tuya /smart life aplikacije 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ekran: 7" TFT LCD ● Rezolucija: 1024*600 piksela ● Sistem: Linux sistem ● Režim mrežnog prenosa: TCP/IP protokolarni ● Konekcija: mrežni kabl CAT5/CAT6 ● Boja: crna ● Materijal: ABS plastika + PET ● Adapter (DC12-24V), PoE switch ● RJ45 ● Radni napon: DC 12-24V ● Radna struja: ≤500mA ● Radna temperatura: -30°C~+60°C ● Dimenzije: 190x122x17mm ● Instalacija: Montaža na zid 	<p>120</p>
	<p style="text-align: center;">M2</p> <p style="text-align: center;"><u>EL-IPM75T</u></p> <p style="text-align: center;"><u>7" IP monitor</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IP 7" ekran osetljiv na dodir 2. Video poziv, razgovor, otključavanje, razgovor iz sobe u sobu, centar za monitoring 3. Podrška za povezivanje CCTV kamere putem Onvif protokola 4. Monitoring kamere pozivne table, IP kamera 5. Foto i video zapisi, podržavaju SD memorijsku karticu. 6. Podrška alarmne detektore 7. Funkcija smart home može realizovati preko RS 485 modula 8. Upravljanje liftom 9. Više vrsta pozadinskih fotografija ekrana. 10. Podrška 8 alarmnih zona, može se povezati sa žičanim detektorima 11. SOS dugme za pomoć, centru za upravljanje. 12. Otključavanje 2 vrata 13. Otključavanje i upravljanje putem monitora ili mobilne wifi Tuya /smart life aplikacije 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ekran: 7" TFT LCD ● Rezolucija: 1024*600 piksela ● Sistem: Linux sistem ● Režim mrežnog prenosa: TCP/IP protokolarni ● Konekcija: mrežni kabl CAT5 / CAT6 ● Boja: crna + siva ● Materijal: ABS plastika + PET ● Adapter (DC12-24V), PoE switch ● RJ45 ● Radni napon: DC 12-24V ● Radna struja: ≤500mA ● Radna temperatura: -30°C~+60°C ● Dimenzije: 230*145*26mm ● Instalacija: Montaža na zid 	<p>140</p>

	<p>M3</p> <p><u>EL-IPM92T</u></p> <p><u>10.1" IP monitor</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IP 10,1" ekran osetljiv na dodir 2. Video poziv, razgovor, otključavanje, razgovor iz sobe u sobu, centar za monitoring 3. Podrška za povezivanje CCTV kamere putem Onvif protokola 4. Monitoring kamere pozivne table, IP kamera 5. Foto i video zapisi, podržavaju SD memorijsku karticu. 6. Podrška alarmne detektore 7. Funkcija smart home može realizovati preko RS 485 modula 8. Upravljanje liftom 9. Više vrsta pozadinskih fotografija ekrana. 10. Podrška 8 alarmnih zona, može se povezati sa žičanim detektorima 11. SOS dugme za pomoć, centru za upravljanje. 12. Otključavanje 2 vrata 13. Otključavanje i upravljanje putem monitora ili mobilne wifi Tuya /smart life aplikacije pomoću kojih se može upravljati i otključavati 	<ul style="list-style-type: none"> ●Ekran: 10,1" TFT LCD ●Rezolucija: 1024*600 piksela ●Sistem: Linux sistem ●Režim mrežnog prenosa: TCP/IP protokolarni ●Konekcija:mrežni kabl CAT5 / CAT6 ●Boja: crna +tamno siva ●Materijal: ABS plastika + PET ●Punjenje: POE switch/ napajanje (12-24V) ●RJ45 ●Radni napon: DC 12-24V ●Radna struja: ≤500mA ●Radna temperatura: -30°C~+60°C ●Dimenzije: 272*180*22mm ●Instalacija: Montaža na zid 	<p>220</p>
	<p>ZM1</p> <p><u>EL-ANA01</u></p> <p><u>Analogni monitor</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mehanički tasteri 2. Glasovni poziv 3. Daljinsko otključavanje 4. Call management centar 5. Sigurnosni alarm 6. Može biti spojen na dve alarmne zone 7. Može se povezati na više monitora 8. Može se spojiti na zvono na vratima 9. RJ45 ili 4+2 utičnica 10. Posедуje tri tastera: Pozovi / Razgovor / Otključaj 	<ul style="list-style-type: none"> ●Materijal: ABS plastika ●Radni napon: DC 15-18V ●Struja mirovanja: manje od 20mA ●Radna struja: manja od 130mA ●Radna temperatura: -10°C-50°C ●Dimenzije: 140*99*17mm ●Način instalacije: na zid 	<p>30</p>
	<p>ZM2</p> <p><u>EL-ANM61A</u></p> <p><u>7" Analogni monitor</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 7" ekran, tasteri na dodir 2. Taster za otključavanje 3. Podrška alarmne detektore 4. Može se povezati na više monitora 5. Podrška upravljanje liftom 6. POE napajanje. 7. Dugme menija: Prihvatanje poziva/ Alarm dugotrajnim pritiskom/ poruka/ fotografija/ zaštita centra za upravljanje pozivima / Otključavanje/ Prekini vezu 	<ul style="list-style-type: none"> ●Ekran: 7" TFT u boji ●Materijal: ABS plastika ●Rezolucija: 800*480 piksela ●RJ45 ●Radni napon: DC 15-18V ●Radna temperatura: -10°C-50°C ●Dimenzije: 225*140*20mm ●Način instalacije: na zid 	<p>60</p>
	<p>ZM3</p> <p><u>EL-ANM72T</u></p> <p><u>7" Analogni monitor</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 7" TFT ekran osetljiv na dodir, ultra-tanak dizajn . 2. Otvaranje vrata sa dodirrom tastera na ekranu za otključavanje 3. Sigurnosni alarm 4. Može se povezati na više monitora 5. Pozivni lift (zahteva sistem upravljanja liftom) 6. POE napajanje. 7. Meni dodirni ekran: Čuvanje poziva/ SOS/ Automatizacija/ poruka/ snimanje fotografija/ prihvatanje poziva/ Podešavanja/alarm 	<ul style="list-style-type: none"> ●Ekran: 7" osetljiv na dodir ●Materijal: ABS plastika ●Rezolucija:1024*600 piksela ●RJ45 ●Radni napon: DC 12-24V ●Radna temperatura: -10°C-50°C ●Dimenzije:190*122*18mm ●Način instalacije: na zid 	<p>70</p>



POZIVNE TABLE ZA ZGRADE

	<p style="text-align: center;">ZP1</p> <p style="text-align: center;"><u>EL-AND32S</u></p> <p style="text-align: center;"><u>LED analogna višestambena pozivna tabla</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podrška IC kartica, ID kartica. 2. Funkcija kontrole pristupa. 3. Otvaranje vrata uz lozinku. 4. Kućište od aluminijuma 5. Mehanička dugmad 6. LED segmentni displej 7. CMOS kamera u boji 8. Funkcija kompenzacije pozadinskog svetla. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kamera: 1/3" CMOS ● Rezolucija: 700TVL ● Ekran: LED segmentni displej ● Vremensko ograničenje poziva: 120 sekundi ● RJ45 ● Radna struja: manja od 500mA ● Radni napon: DC 15V-18V ● Radna temperatura: -30°C-60°C ● Dimenzije: 298*113*33mm 	<p>120</p>
	<p style="text-align: center;">ZP2</p> <p style="text-align: center;"><u>EL-AND22</u></p> <p style="text-align: center;"><u>4.3" analogna višestambena pozivna tabla</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podrška IC kartica, ID kartica. 2. Funkcija kontrole pristupa. 3. Otvaranje vrata uz lozinku. 4. Kućište od aluminijuma 5. Mehanička dugmad 6. TFT LCD ekran u boji. 7. CMOS kamera u boji. 8. Funkcija kompenzacije pozadinskog svetla. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kamera: 1/3" CMOS ● Rezolucija: 700TVL ● Ekran: 4,3" LCD ekran u boji ● Rezolucija: 480*272 ● Vremensko ograničenje poziva: 120 sekundi ● RJ45 ● Radna struja: manja od 500mA ● Radni napon: DC 15V-18V ● Radna temperatura: -30°C-60°C ● Dimenzije: 350*130*50mm 	<p>250</p>
	<p style="text-align: center;">ZP3</p> <p style="text-align: center;"><u>EL-IPD22</u></p> <p style="text-align: center;"><u>4.3" IP višestambena pozivna tabla</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4,3"LCD ekran, aluminijumsko kućište sa metalnim tasterima. 2. Kompenzacija svetla FHD kamere sa noćnim režimom 3. Dvosmerni poziv 4. 1/ 2 /3 ili 4-cifrenu šifru za pozivanje. 5. otključavanje: ID / IC karticom; NFC karticom, Šifra, sa monitora; sa monitoring centra, pomocu mobilne aplikacije 6. IP54 vodootporan 7. Funkcija upravljanje liftom. 8. Pozdravna poruka na ekranu. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rezolucija: 1080P, 2mpx, 1 kamera ● Ekran: 4.3 TFT LCD ● 130° široki ugao gledanja ● podrška za povezivanje 9999 stanova ● Rezolucija: 480*272 ● Materijal: kućište od aluminijuma + metal ● Režim mrežnog prenosa: TCP/IP ● Protokolarni ● RJ45 ● Veza: CAT5/ CAT 6 ● Punjenje: POE switch / napajanje ● Kapacitet IC kartice: ≥20000 ● Radna struja: ≤1A ● Radni napon: DC 12-15V ● Radna temperatura: -40°C~ +70°C ● Dimenzije: 350*130*50mm 	<p>300</p>

	<p>ZP4</p> <p>EL-IPD17</p> <p>4.3" IP višestambena pozivna tabla</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4,3" ekran, kućište od aluminijuma, dugmad na dodir Kompenzacija svetla FHD kamere sa noćnim režimom Dvosmerni poziv 1/ 2 /3 ili 4-cifrenu šifru za pozivanje. otključavanje: ID / IC karticom; NFC karticom, Šifra, sa monitora; sa monitoring centra, pomocu mobilne aplikacije IP54 vodootporan Funkcija upravljanje liftom. Pozdravna poruka na ekranu. 	<ul style="list-style-type: none"> ●Rezolucija: 1080P 2mpx, 1 kamera ●Ekran: 4.3" TFT LCD ●130° široki ugao gledanja ● podrška za povezivanje 9999 domaćinstava ●Rezolucija: 480*272 ●Režim mrežnog prenosa: TCP/IP protokolarni ●Veza: CAT5/ CAT 6 ●RJ45 ●Punjenje: POE switch / napajanje ●Kapacitet IC kartice: ≥20000 ●Radna struja: ≤500mA ●Radni napon: DC 12-15V ●Radna temperatura: -40°C~+70°C ●Dimenzije: 350*130*50mm 	<p>300</p>
	<p>ZP5</p> <p>EL-IPD2216</p> <p>4.3" IP višestambena pozivna tabla</p> <p>± Prepoznavanje lica</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4,3" ekran, kućište od aluminijuma sa metalnim tasterima. Kompenzacija svetla FHD kamere sa noćnim režimom Dvosmerni poziv 1/ 2 /3 ili 4-cifrenu šifru za pozivanje. otključavanje: ID / IC karticom; NFC karticom, Šifra, sa monitora; sa monitoring centra, pomocu mobilne aplikacije IP54 vodootporan Funkcija upravljanje liftom. Pozdravna poruka na ekranu. Dve kamere sa prepoznavanjem lica: detekcija uživo, 20000 lica lokalno pohrana, sigurnosna kopija centra za upravljanje, vreme prepoznavanja manje od 0,5 s. 	<ul style="list-style-type: none"> ●Rezolucija: 1080P, 2mpx, 2 kamare ●Ekran: 4.3 TFT LCD ●130° široki ugao gledanja ● podrška za povezivanje 9999 domaćinstava ●Rezolucija: 480*272 ●Boja: srebrna ●Režim mrežnog prenosa: TCP/IP protokolarni ●Veza: CAT5/ CAT 6 ●Punjenje: POE switch / napajanje ●RJ45 ●Kapacitet IC kartice: ≥20000 ●Radna struja: ≤1A ●Radni napon: DC 12-15V ●Radna temperatura: -40°C~+70°C ●Dimenzije: 350*130*50mm 	<p>400</p>
	<p>ZP6</p> <p>EL-IPD50A</p> <p>5" IP višestambena pozivna tabla</p> <p>± Prepoznavanje lica</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5" ekran osetljiv na dodir, kućište od aluminijuma Kompenzacija svetla FHD kamere sa noćnim režimom Dvosmerni poziv 1/ 2 /3 ili 4-cifrenu šifru za pozivanje. otključavanje: ID / IC karticom; NFC karticom, Šifra, sa monitora; sa monitoring centra, pomocu mobilne aplikacije IP54 vodootporan Funkcija upravljanje liftom. Pozdravna poruka na ekranu. Dve kamere sa prepoznavanjem lica: detekcija uživo, 20000 lica lokalno pohrana, sigurnosna kopija centra za upravljanje, vreme prepoznavanja manje od 0,5s. 	<ul style="list-style-type: none"> ●Kamera: 1/3 CMOS FHD, 2 kamere ●Rezolucija: 1080P 2mpx ●130° široki ugao gledanja ● podrška za povezivanje 9999 domaćinstava ●Ekran: 5 inča TFT LCD IPS ●Rezolucija: 1280*800 ●Režim mrežnog prenosa: TCP/IP protokolarni ●Punjenje: POE switch / napajanje ●RJ45 ●Veza: CAT5/ CAT 6 ●Kapacitet IC kartice: ≥20000 ●Face ID kapacitet: ≤20000 ●Radna struja: <700mA/12VDC ●Radni napon: DC 12-15V ●Radna temperatura: -40°C~+70°C ●Dimenzije: 215X115x40mm 	<p>400</p>

	<p>ZP7</p> <p><u>EL-IPD30A</u></p> <p>8" IP višestambena pozivna tabla</p> <p>± Prepoznavanje lica</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8" ekran osetljiv na dodir 2. Kompenzacija svetla FHD kamere sa noćnim režimom 3. Dvosmerni poziv 4. 1/ 2 /3 ili 4-cifrenu šifru za pozivanje. 5. otključavanje: ID / IC karticom; NFC karticom, Šifra, sa monitora; sa monitoring centra, pomocu mobilne aplikacije 6. IP54 vodootporan 7. Funkcija upravljanje liftom. 8. Pozdravna poruka na ekranu. 9. Dve kamere sa prepoznavanjem lica: detekcija uživo, 20000 lica lokalno pohrana, sigurnosna kopija centra za upravljanje, vreme prepoznavanja manje od 0,5 s. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rezolucija: 1/3 CMOS 2 MP 2 FHD kamere ● Ekran: 8 inčni TFT LCD IPS ● 130° široki ugao gledanja ● podrška za povezivanje 9999 domaćinstava ● Rezolucija: 1280*800 ● Boja: Crna ● Materijal: kućište od aluminijuma ● Režim mrežnog prenosa: TCP/IP ● protokolarni ● Punjenje: POE switch / napajanje ● RJ45 ● Veza: CAT5/ CAT 6 ● Kapacitet IC kartice: ≥20000 ● Face ID kapacitet: ≤20000 ● Radna struja: <700mA/12VDC ● Radni napon: DC 12-15V ● Radna temperatura: -40°C~+70°C ● Dimenzije: 286*135*40mm ● Instalacija: Zidna ili ugradna 	<p>800</p>
	<p>ZP8</p> <p><u>EL-IPD10A</u></p> <p>10" IP višestambena pozivna tabla</p> <p>± Prepoznavanje lica</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. " ekran osetljiv na dodir, kućište od aluminijuma 2. Kompenzacija svetla FHD kamere sa noćnim režimom 3. Dvosmerni poziv 4. 1/ 2 /3 ili 4-cifrenu šifru za pozivanje. 5. otključavanje: ID / IC karticom; NFC karticom, Šifra, sa monitora; sa monitoring centra, pomocu mobilne aplikacije 6. IP54 vodootporan 7. Funkcija upravljanje liftom. 8. Pozdravna poruka na ekranu. 9. Dve kamere sa prepoznavanjem lica: detekcija uživo, 20000 lica lokalno pohrana, sigurnosna kopija centra za upravljanje, vreme prepoznavanja manje od 0,5s. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kamera: 1/3 CMOS 2 FHD kamere ● Rezolucija: 1080P 2mpx ● 130° široki ugao gledanja ● Ekran: 10,1 inčni TFT LCD IPS ● Rezolucija: 1280*800 ● Režim mrežnog prenosa: TCP/IP ● protokolarni ● Punjenje: POE switch / napajanje ● Veza: CAT5/ CAT 6 ● RJ45 ● Kapacitet IC kartice: ≥20000 ● Face ID kapacitet: ≤20000 ● Radna struja: <900mA/12VDC ● Radni napon: DC 12-15V ● Radna temperatura: -40°C~+70°C ● Dimenzije: 345*165*40mm 	<p>1000</p>

DODATNA OPREMA

	<p style="text-align: center;">EL-IP4A 4+2 POE switch</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●Dip prekidač za odabir prenosa 100m ili 250m. 	<ul style="list-style-type: none"> ●4 x100M + 2 x100M ●ugrađeno napajanje: 24V 65W ●Dimenzije: 202*140*45mm ●Neto težina: 1,1 kg 	40
	<p style="text-align: center;">EL-IP8A 8+2 POE switch</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●Dip prekidač za odabir prenosa 100m ili 250m. ●sa zaštitnom funkcijom napajanja 	<ul style="list-style-type: none"> ●8 zx100M + 2 x100M ●ugrađeno napajanje : 24V 65W ●Dimenzije: 202*140*45mm ●Neto težina: 1,2 kg ●Napon: 24V (način napajanja: 45+, 78-) 	60
	<p style="text-align: center;">EL-IP16A 16+2 POE switch</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●Dip prekidač za odabir prenosa 100m ili 250m. ●sa zaštitnom funkcijom napajanja 	<ul style="list-style-type: none"> ●164 x100M + 2 x100M Gigabitna kaskada ●ugrađeno napajanje : 24V 200W ●Dimenzije: 310*182*45mm ●Neto težina: 2,1 kg 	100
	<p style="text-align: center;">EL-ANMS058A Analogni 8+2 POE switch</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 8 portova 10M/100M+ 2 porta 10m/100M Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> ●Dimenzije:20 *118 *44mm ●Analogni sistem specijalizovan za POE prekidač 	60
	<p style="text-align: center;">EL-ANMS0516A Analogni 16+2 POE switch</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 portova 10M/100M Mbps+ 2 porta 10/100M Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dimenzije:270*182*44mm ● Analogni sistem specijalizovan za POE prekidač 	100
	<p style="text-align: center;">EL-IPC02 Agregacioni switch</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.7x10M/100M RJ45 portovi+1x 10/100M Mbps RJ45 port 2. Dimenzije 220*120 *45mm 3.TCP/IP signal za 485 protokol 	<ul style="list-style-type: none"> ●Dimenzije:220*120*45mm ●POVEZIVANJE ANALOGNIH MONITORA NA DIGITALNE IP POZIVNE TABLE 	150

	<p><u>EL-AP151</u> <u>AC/DC adapter</u></p>	<p>AC/DC adapter</p>	<p>12V - 2A</p>	<p>10</p>
	<p><u>EL-ANDP125</u> <u>Napajanje 5A</u></p>	<p>1.Napajanje za električnu i magnetnu bravu 2. Metalno kućište 3. NO ili NC povezivanje</p>	<p>1. Ulazni napon: AC90-260V. 50-60 HZ. 2.Izlazni napon: DC12V 5A. 3.Vreme: 0-10s 4.Funkcija odgadjanja magnetnog zaključavanja. 5.Jačina: 5A 6.Dimenzije: 182* 85*70mm</p>	<p>20</p>
	<p><u>EL-IC/ID1</u> <u>IC / ID plavi tag (čip)</u></p>	<p>●Materijal: Visokokvalitetni PVC, bakarna žica</p>	<p>●Dimenzije: 27*35*44mm ●Udaljenost očitavanja čipa: 1-5 cm ●Temperatura: -20°C~+50°C</p>	<p>0,5</p>
	<p><u>EL-IC-ID2</u> <u>IC / ID bela kartica</u></p>	<p>●Materijal: Visokokvalitetni PVC</p>	<p>●Dimenzije: 85*54*0,8mm ●Udaljenost očitavanja čipa: 1-5 cm ●Temperatura: -20°C~+50°C</p>	<p>0,5</p>



POZOVITE NAS

+381 60 0 337 250

+381 60 0 337 255

veleprodaja@elteh.rs

  *@elteh.rs*

ELTEH maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi proizvodi u ovom cenovniku budu prikazani sa ispravnim nazivima, tehničkim podacima i fotografijama.
Moguće su greške u opisu i grafičkom prikazu. Za detaljnije informacije nas kontaktirajte.